

12

Filtro a
Gravità

Macchina che consente per semplice gravità, attraverso un tessuto-non-tessuto, la filtrazione di lubrorefrigeranti con un grado di filtraggio anche molto elevato.

Il supporto filtrante si rinnova automaticamente una volta intasato.

La manutenzione della macchina è limitata alla sostituzione del caricatore esaurito del tessuto filtrante ed alla pulizia periodica del sensore di intasamento.


APPLICAZIONI:

- Rettificatrici di finitura
- Lappatrici
- Centri di lavoro
- Transfer

PORTATE da 40 a 500 l/min. Portate superiori possono essere ottenute con macchine in batteria.

Le portate sono riferite all'acqua e devono essere verificate in funzione della viscosità del lubrorefrigerante e dell'impiego della macchina.

Per impieghi al massimo delle caratteristiche si consiglia l'impiego della taglia superiore.

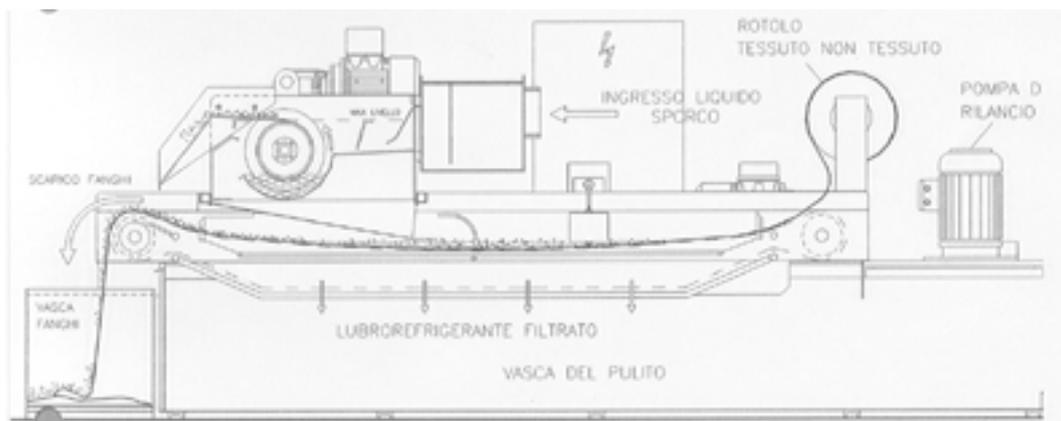



Via Giacomo Brodolini, 32
I - 20032 Cormano MI

tel: +39 02 610 13 42

fax: +39 02 610 25 18

url: <http://www.wmt.it>

e-mail: wmt@wmt.it